Външна входна врата

CE

Series ATS56



M 501



M 507

Налични габаритни р-ри:

1. 2070x1000 мм

Налични посоки:


1. лява/дясна НАВЪТРЕ

Налични цветове:

Антрацит

Стъкло: мат

Техн. информация

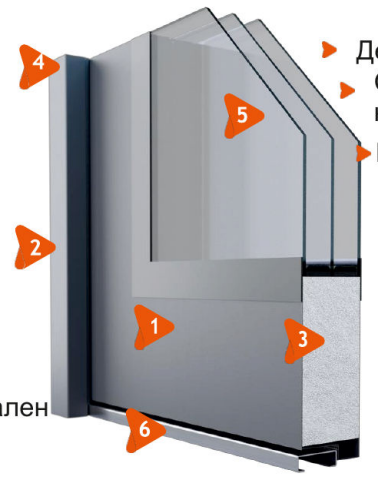

1. Облицовка на крилото – поцинкована стоманена ламарина 0,5 мм с PVC фолио
2. Метална каса - 70 мм, дебелина на ламарината 1,2 мм
3. Топлоизолация от експандиран полистирен
4. Дървена усилваща конструкция за пантите
5. Троен стъклопакет - закален
6. Алуминиев праг - 68мм

- Дебелина на крило -56мм
- Симетрична стоманена каса - 70 мм
- Изолация - полистирен

Коефициент на топлопреминаване

Ud = от 1,3 W/(m²·K) плътна
Ud = от 1,6 W/(m²·K) остъклена

Допълнителна информация:

1. Брава с три заключващи шипа
2. Основна брава с три заключващи шипа
3. Три регулируеми 2D панти
4. Фалцово крило
5. Противовзломни шипове – 2 бр.
6. Гумено уплътнение на крилото и касата
7. Два патрона с един ключ




Watertightness
OUTWARD-OPENING DOORS
CLASS 2A


Air permeability
CLASS 2

Размери


Габаритен размер на врата (мм)	Необходим зидарски отвор (мм)	Светъл отвор за преминаване (мм)
2070 x 1000	2085 x 1030	2001 x 878


Крило

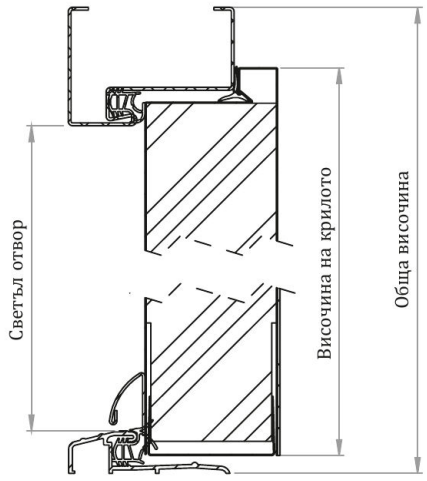

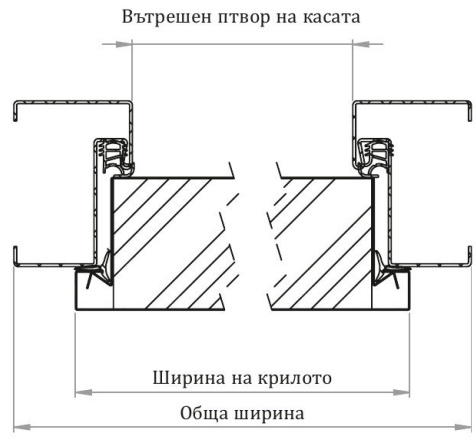

Каса





Декларация за експлоатационни показатели

Основни характеристики	Технически показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Съпротивление срещу вятърно натоварване	Class C3	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016
Водонепропускливост	NPD Отваряне навътре Class 2A Отваряне навън	
Въздухопропускливост	Class 2	
Топлопреминаване (U-стойност) при референтен размер	Ud= 1,3 W/(m²·K) Плътна врата Ud= 1,6 W/(m²·K) Остъклена врата	
Свойства, свързани с лъчението – Слънчев фактор (g-стойност)	NPD	
Опасни вещества	Не включва в състава си	
Устойчивост на удар	Class 1	

***Цени до изчерпване на количествата. Не се комбинира с други промоции и отстъпки.**

EUROSTILL
DOORS & WINDOWS